


Colliers chauffants coniques standards

Ces colliers spéciaux offrent deux avantages : un encombrement réduit et une facilité de montage-démontage.

- Longueur de fils standard de 1000 mm
- Excellent rapport puissance/cm²
- Fabriqués en Europe



Conseils d'utilisation : pour monter le collier, placez-le sur la buse avec la glissière en position "ouverte" en frappant délicatement le collier. Poussez ensuite sur la glissière pour l'amener en position "fermée" : grâce à sa conicité, elle resserrera le collier sur la buse. Pour démonter le collier, il suffit de replacer la glissière en position "ouverte" et de le retirer.

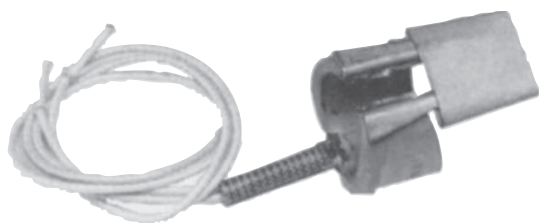

Encombrement réduit, rajouter seulement 9,5 à 12,7mm au diamètre intérieur pour connaître le diamètre extérieur

Référence	Dimensions		Puissance W	P.U. HT €
	∅	H		
F1012	25	25	100	15,50
F1016	25	38	150	16,50
F1022	25	51	200	17,50
F1026	25	64	250	19,00
F1032	25	76	300	19,50
F1042	25	102	400	21,00
F1212	32	25	125	15,50
F1216	32	38	200	16,50
F1222	32	51	250	17,50
F1232	32	76	400	20,00
F1322	35	51	300	18,00
F1512	38	25	150	17,00
F1516	38	38	250	17,50
F1522	38	51	300	18,00
F1526	38	64	350	19,00
F1532	38	76	450	21,00
F1542	38	102	450	23,00
F1552	38	127	750	24,00
F1712	45	25	175	18,50
F1716	45	38	250	19,00
F1716	45	38	250	19,00
F1722	45	51	350	19,50
F1732	45	76	500	21,00
F1742	45	102	700	23,00
F1762	45	152	1 000	26,00
F2012	51	25	200	18,50
F2016	51	38	300	19,00
F2022	51	51	400	19,50
F2032	51	76	600	22,00
F2042	51	102	800	24,00
F2512	64	25	375	18,50
F2516	64	38	300	19,00
F2522	64	51	500	20,00
F2532	64	76	750	22,00
F3016	76	38	400	20,00
F3022	76	51	450	21,00
F3032	76	76	900	25,00