

Colliers de fourreaux constructeurs

- Serrage rapide et ajustable pour une installation facile
- Trou de thermocouple inclus selon référence
- Tresse souple
- 100% de contact entre le fourreau et le collier




COMPATIBLES ARBURG

Référence	Diamètre	Hauteur	Watts	Fils (mm)
	mm	mm		mm
ABB2191	55	92	650	800
ABB25131	65	130	1050	800
ABB2517	65	175	1400	500
ABB2519	65	195	1600	650
ABB2914	75	140	1200	450
ABB3114	80	140	1400	1500
ABB3117	80	175	1750	1000
ABB3314	85	140	1500	450

COMPATIBLES BOY

Référence	Diamètre	Hauteur	Watts	Fils (mm)
	mm	mm		
DB601	60	100	700	sorties ou prises disponibles
DB602	60	120	800	
DB603	60	140	980	
DB604	60	160	1120	
DB605	60	190	1300	
DB606	60	205	1400	
DB652	65	120	800	
DB951	95	115	1300	
DBC951	95	115	2000	

N'oubliez pas les petits plus

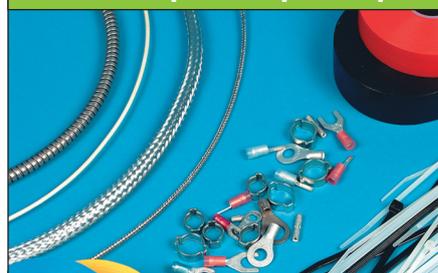

Fils en nickel 5A haute température isolé fibres de verre	18T	Par mètre
Fils en nickel 10A haute température isolé fibres de verre	16T	Par mètre
Fils en nickel 15A haute température isolé fibres de verre	14T	Par mètre
Fils en nickel 20A haute température isolé fibres de verre	12T	Par mètre
Fils en nickel 25A haute température isolé fibres de verre	10T	Par mètre
Câble silicone 3 fils 1,5mm ² résistant à la chaleur	315SC	Par mètre
Adhésif isolé fibres de verre 180°C maximum	HHWT1	Rouleau de 33 mètres
Adhésif isolant	NIT	Par rouleau
Colliers attache câble 152mm	CBT6	Par paquet de 100
Colliers attache câble 254mm	CBT10	Par paquet de 100
Compound de transfert calorifique	HTC2	Par Pots de 57g
Cosses ouvertes	CC5	Par paquet de 50
Cosses à œillets	CCR	Par paquet de 50
Cosses en ligne	CCI	Par paquet de 50