


# Débitmètres à eau/huile chaude

## Description générale

Les débitmètres à eau ou à huile chaude SMARTFLOW® donnent une indication visuelle de débit en pourcentage du débit maximal de 22 litres par minute. L'indication est donnée par une bille qui se déplace sur la fenêtre de lecture en fonction du débit.

Comme ils sont fabriqués en inox, le boîtier et toutes les pièces en contact avec le fluide garantissent une résistance totale à la corrosion. La bille d'indication de niveau de débit est protégée du fluide par une plaque en inox et un joint haute température. Cet outil est idéal pour le contrôle localisé et ponctuel des circuits d'eau et d'huile chaudes.

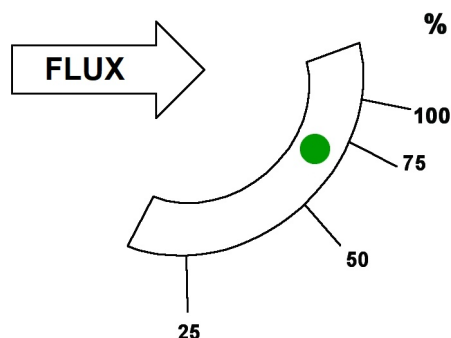

## Caractéristiques et avantages

- Encombrement réduit
- Montage en ligne simple et rapide sans utilisation d'équerres ou pattes de fixation
- Indication en % du débit maximal (22 litres par minute)
- Acier inoxydable
- Robuste
- Température maximale d'utilisation : 288°C
- Thermomètre en option



## Pièces et matériaux

Boîtier .....	INOX 303
Fenêtre de lecture .....	Verre
Clapet .....	INOX 304
Axe du clapet .....	INOX
Ressort .....	INOX
Joint .....	Fibres sans amiante
Aimant .....	Agglomérés d'Alnico

## Spécifications

Débit .....	0 à 22 litres par minute
Filetages Entrée/Sortie .....	1/2"BSPP (F)
Température de fonctionnement .....	288°C maximum
Pression de fonctionnement .....	10,3 bar
Précision .....	+/- 10%
Option .....	Thermomètre
Dimensions .....	38 x 38 x 95 mm
Poids .....	0,82 kg

Référence	Description	P.U. HT €
HF4B-A-60	Débitmètre à eau/huile chaude - 22 L/min - Entrée/Sortie : 1/2" BSP	425,48
HF4B-B-60	Débitmètre à eau/huile chaude - 22 L/min - Entrée/Sortie : 1/2" BSP & thermomètre	520,03

Un modèle de **débitmètre pour huile chaude uniquement (150 litres par minute)** est également **proposé**. Contactez-nous.