Tuyaux

Tuyaux DIFLEX – PVC renforcé tresse nylon

Cette première gamme de tuyaux proposée : tuyaux DIFLEX **convient pour** :
- **l'eau** jusqu'à **60°**C (eau glycolée déconseillée)
- une large gamme de produits **chimiques** et **alimentaires** (contactez-nous pour votre cas particulier, nous vous renseignerons)
- **l'air comprimé**

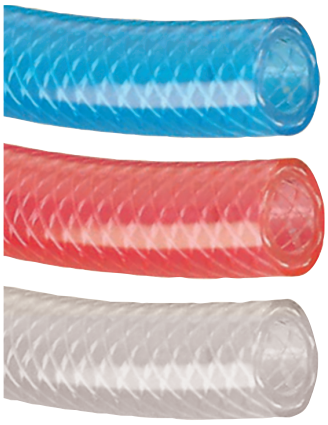

DIAMÈTRE en mm	PRESSION D'USAGE en bar à 20°C	PRESSION MAXI en bar à 20°C	TEMPÉRATURE d'utilisation en °C	COULEUR	COURONNE en mètres	RÉFÉRENCE	P.U. HT € par mètre
06x12	15	50	60	Bleu	50	**DIFLEX 6**	**1,21**
08x14	15	50	60	Bleu	50	**DIFLEX 8**	**1,33**
08x14	15	50	60	Rouge	50	**DIFLEX 8 RG**	**1,33**
09x15	15	50	60	Bleu	50	**DIFLEX 9**	**1,42**
10x16	15	50	60	transp.	50	**PVC10K**	**1,61**
10x16	15	50	60	Bleu	50	**DIFLEX 10**	**1,47**
10x16	15	50	60	Rouge	50	**DIFLEX 10RG**	**1,47**
12x19	15	50	60	transp.	50	**PVC13K**	**2,27**
12x19	15	50	60	Bleu	50	**DIFLEX 12**	**1,79**
12x19	15	50	60	Rouge	50	**DIFLEX 12 RG**	**1,79**
13x20	15	50	60	Bleu	50	**DIFLEX 13**	**2,05**
13x20	15	50	60	Rouge	50	**DIFLEX 13 RG**	**2,05**
16x22	10	50	60	Bleu	25	**DIFLEX 16**	**2,81**
19x26	10	50	60	Bleu	25	**DIFLEX 19**	**3,13**
25x33	10	50	60	Bleu	25	**DIFLEX 25**	**4,45**
32x41	11	35	60	transp.	25	**DIFLEX 32**	**6,88**
38x47	10	32	60	transp.	25	**DIFLEX 38**	**7,95**

Tuyaux AUTOSERREURS LOCKFLEX – NBR/PVC

Cette gamme de tuyaux proposée : tuyaux LOCKFLEX convient pour :
- vos circuits d'eau de refroidissement des outillages de température maximum : **90°C,** avec **raccords rapides autoserreurs CPI (voir pages 244, 245 et 246)**

Associés aux raccords autoserreurs CPI (voir pages 244 à 246) ils ne nécessitent **pas de colliers de serrage.**
- eau glycolée déconseillée

DIAMÈTRE en mm	PRESSION D'USAGE en bar à 20°C	PRESSION MAXI en bar à 20°C	TEMPÉRATURE d'utilisation en °C	COULEUR	COURONNE en mètres	RÉFÉRENCE	P.U. HT € par mètre
10x16	10	40	+ 3 à + 90	Bleu	20	**LOCK10BL**	**9,76**
10x16	10	40	+ 3 à + 90	Rouge	20	**LOCK10RG**	**9,76**
13x19	10	40	+ 3 à + 90	Bleu	20	**LOCK13BL**	**10,70**
13x19	10	40	+ 3 à + 90	Rouge	20	**LOCK13RG**	**10,70**

Tuyaux en EPDM : haute température

Cette gamme de tuyaux proposée convient pour :
- **eau sous pression de 15 bar maximum à une température de 120°**C maximum et 160°C sur une durée très courte
- Le passage de gycol dans ses tuyaux est possible.

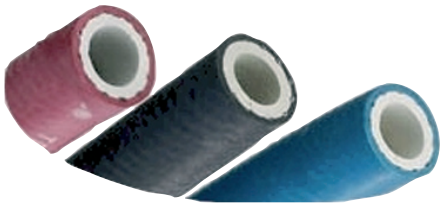

DIAMÈTRE en mm	PRESSION MAXI en bar à 120°C	TEMPÉRATURE d'utilisation en °C	COULEUR	COURONNE en mètres	RÉFÉRENCE	P.U. HT € par mètre
9,5x16,5	15	120	Bleu	50	**EPDM10B**	**6,77**
9,5x16,5	15	120	Rouge	50	**EPDM10R**	**5,78**
9,5x16,5	15	120	Noir	50	**EPDM10S**	**5,78**
12,7x21,5	15	120	Bleu	50	**EPDM13B**	**6,62**
12,7x21,5	15	120	Rouge	50	**EPDM13R**	**6,62**
12,7x21,5	15	120	Noir	50	**EPDM13S**	**8,69**
19x27	15	120	Bleu	30	**EPDM19B**	**9,97**
19x27	15	120	Rouge	30	**EPDM19R**	**9,97**
19x27	15	120	Noir	30	**EPDM19S**	**14,45**