




Tuyaux et raccords | Tuyaux

Tuyaux pour vide et air comprimé en PU

Tuyaux pour vide et air comprimé en PU

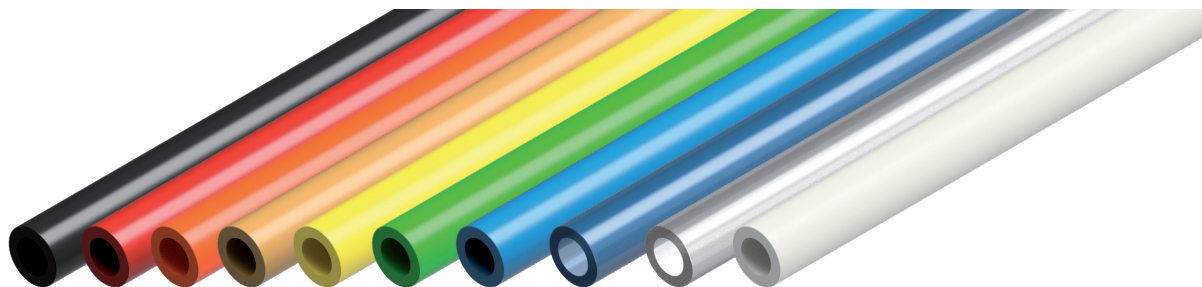

Description

- > Tuyaux en polyuréthane à base d'éther qui se distinguent par une très grande flexibilité rendant possibles les connexions à faible rayon de courbure.
- > Une large variété de couleur est disponible afin que vos circuits soient repérés par couleurs.
- > Les repères de coupe placés à intervalles réguliers de 500 mm vous aident dans vos découpes.
- > Conditionnés en bobines de 20 mètres en standard (100 mètres sur demande).

Données techniques

Référence	Couleur	Diamètre extérieur [mm]	Diamètre intérieur [mm]	Rayon de courbure mini. [mm]	Plage de pressions [bar]	Pression d'éclatement à 20 °C [bar]	Température d'utilisation [°C]	Poids [g/m]	Conditionnement [m]
PUN0425.BK.20	Noir	4	2,5	10	-1 - 8	23	-15 - 60	9	20
PUN0640.BK.20	Noir	6	4	15	-1 - 8	23	-15 - 60	19	20
PUN0850.BK.20	Noir	8	5	15	-1 - 8	23	-15 - 60	36	20
PUN1065.BK.20	Noir	10	6,5	20	-1 - 8	23	-15 - 60	54	20
PUN0425.RD.20	Rouge	4	2,5	10	-1 - 8	23	-15 - 60	9	20
PUN0640.RD.20	Rouge	6	4	15	-1 - 8	23	-15 - 60	19	20
PUN0850.RD.20	Rouge	8	5	15	-1 - 8	23	-15 - 60	36	20
PUN1065.RD.20	Rouge	10	6,5	20	-1 - 8	23	-15 - 60	54	20
PUN1280.RD.20	Rouge	12	8	30	-1 - 8	23	-15 - 60	74	20
PUN1611.RD.20	Rouge	16	11	60	-1 - 8	23	-15 - 60	128	20
PUN0425.OG.20	Orange	4	2,5	10	-1 - 8	23	-15 - 60	9	20
PUN0640.OG.20	Orange	6	4	15	-1 - 8	23	-15 - 60	19	20
PUN0850.OG.20	Orange	8	5	15	-1 - 8	23	-15 - 60	36	20
PUN1065.OG.20	Orange	10	6,5	20	-1 - 8	23	-15 - 60	54	20
PUN0425.BN.20	Marron clair/ocre	4	2,5	10	-1 - 8	23	-15 - 60	9	20
PUN0640.BN.20	Marron clair/ocre	6	4	15	-1 - 8	23	-15 - 60	19	20
PUN0850.BN.20	Marron clair/ocre	8	5	15	-1 - 8	23	-15 - 60	36	20
PUN1065.BN.20	Marron clair/ocre	10	6,5	20	-1 - 8	23	-15 - 60	54	20
PUN0425.YE.20	Jaune	4	2,5	10	-1 - 8	23	-15 - 60	9	20
PUN0640.YE.20	Jaune	6	4	15	-1 - 8	23	-15 - 60	19	20
PUN0850.YE.20	Jaune	8	5	15	-1 - 8	23	-15 - 60	36	20
PUN1065.YE.20	Jaune	10	6,5	20	-1 - 8	23	-15 - 60	54	20
PUN1280.YE.20	Jaune	12	8	30	-1 - 8	23	-15 - 60	74	20
PUN1611.YE.20	Jaune	16	11	60	-1 - 8	23	-15 - 60	128	20



Données techniques

Référence	Couleur	Diamètre extérieur [mm]	Diamètre intérieur [mm]	Rayon de courbure mini. [mm]	Plage de pressions [bar]	Pression d'éclatement à 20 °C [bar]	Température d'utilisation [°C]	Poids [g/m]	Conditionnement [m]
PUN0425.GN.20	Vert	4	2,5	10	-1 - 8	23	-15 - 60	9	20
PUN0640.GN.20	Vert	6	4	15	-1 - 8	23	-15 - 60	19	20
PUN0850.GN.20	Vert	8	5	15	-1 - 8	23	-15 - 60	36	20
PUN1065.GN.20	Vert	10	6,5	20	-1 - 8	23	-15 - 60	54	20
PUN0425.BU.20	Bleu	4	2,5	10	-1 - 8	23	-15 - 60	9	20
PUN0640.BU.20	Bleu	6	4	15	-1 - 8	23	-15 - 60	19	20
PUN0850.BU.20	Bleu	8	5	15	-1 - 8	23	-15 - 60	36	20
PUN1065.BU.20	Bleu	10	6,5	20	-1 - 8	23	-15 - 60	54	20
PUN1280.BU.20	Bleu	12	8	30	-1 - 8	23	-15 - 60	74	20
PUN0425.CB.20	Bleu transparent	4	2,5	10	-1 - 8	23	-15 - 60	9	20
PUN0640.CB.20	Bleu transparent	6	4	15	-1 - 8	23	-15 - 60	19	20
PUN0850.CB.20	Bleu transparent	8	5	15	-1 - 8	23	-15 - 60	36	20
PUN1065.CB.20	Bleu transparent	10	6,5	20	-1 - 8	23	-15 - 60	54	20
PUN1280.CB.20	Bleu transparent	12	8	30	-1 - 8	23	-15 - 60	74	20
PUN1611.CB.20	Bleu transparent	16	11	60	-1 - 8	23	-15 - 60	128	20
PUN0425.TR.20	Transparent	4	2,5	10	-1 - 8	23	-15 - 60	9	20
PUN0640.TR.20	Transparent	6	4	15	-1 - 8	23	-15 - 60	19	20
PUN0850.TR.20	Transparent	8	5	15	-1 - 8	23	-15 - 60	36	20
PUN1065.TR.20	Transparent	10	6,5	20	-1 - 8	23	-15 - 60	54	20
PUN0425.WH.20	Blanc	4	2,5	10	-1 - 8	23	-15 - 60	9	20
PUN0640.WH.20	Blanc	6	4	15	-1 - 8	23	-15 - 60	19	20
PUN0850.WH.20	Blanc	8	5	15	-1 - 8	23	-15 - 60	36	20
PUN1065.WH.20	Blanc	10	6,5	20	-1 - 8	23	-15 - 60	54	20

Diagramme pression d'éclatement

