


BUSES A CHAUFFAGE INTERNE MINI


- ➤ ENCOMBREMENT MINIMAL : Ø20 ou Ø 27mm
- > BUSES PLONGEANTES
- > CHAUFFE OPTIMALE: RESISTANCE SPIRALEE
- > BUSE ETANCHE = RESISTANCE PROTEGEE
- > STANDARD / SUR MESURE
- ➤ CONSTRUCTION ROBUSTE : Made in GERMANY
- > COUTS DE MAINTENANCE REDUITS
- > MOINS D'INTERRUPTIONS DE PRODUCTIONS
- > AMORTISSEMENT RAPIDE





TYPE 0: Ø20

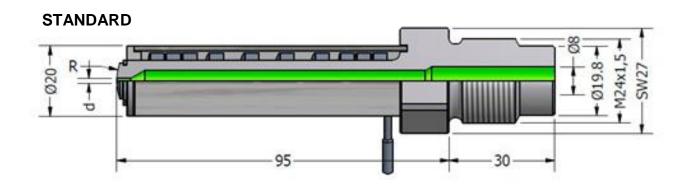

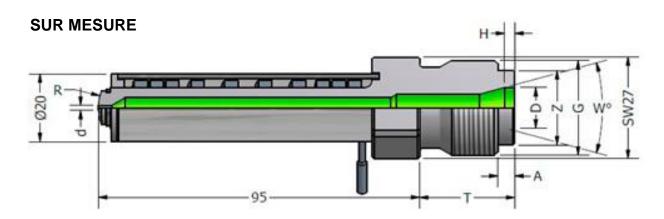

TYPE 1: Ø27

