

Régulateurs de débit

Description générale


Les régulateurs de débit SMARTFLOW® intègrent à la technologie éprouvée des débitmètres mécaniques un système de valve à pointeau. Le tout dans un encombrement réduit. Très peu de pièces mobiles garantissent une fiabilité et un fonctionnement sans risque de fuites.

Utilisés seuls ou en combinaison avec un débitmètre à eau, ces régulateurs de débit permettent un contrôle localisé et ponctuel des circuits d'eau de régulation de température de vos outillages.

Caractéristiques et avantages :

- Encombrement réduit
- De construction robuste
- Garanti anti-fuite
- Pas de restriction de montage
- Régulation du débit par une simple manette
- Débits : 10 ou 30 litres par minutes
- Température maximale d'utilisation : 115°C
- Pression maximale d'utilisation : 10,3 bar
- Thermomètre en option

Consultez-nous pour le prix des régulateurs de débits avec raccords rapides en nous indiquant votre standard de raccords rapides

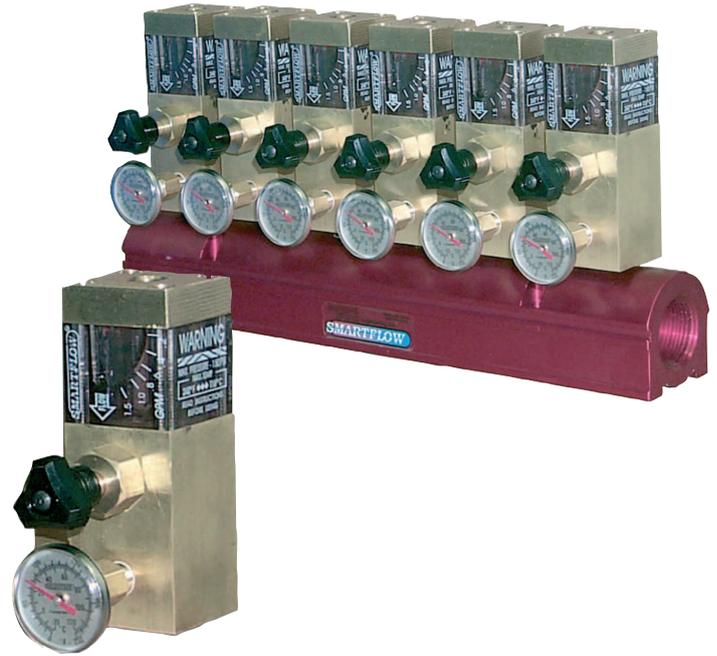

Références
du modèle

FR 3B - A - 10

Filetage des
entrées

1/4"BSPP(F) 2B
3/8"BSPP(F) 3B
1/2"BSPP(F) 4B

Débit (maximum)
10 10 litres par minute
30 30 litres par minute

Accessoires

- A Débitmètre seul
- B Thermomètre
- E Thermomètre et raccords rapides*

*Précisez votre standard

Référence (*)	Description	P.U. HT €
FR2B-A-10	Régulateur de débit modèle FR - 10 l/min - Entrée 1/4" BSP - Sortie 3/8" BSP	232,06
FR2B-A-30	Régulateur de débit modèle FR - 30 l/min - Entrée 1/4" BSP - Sortie 3/8" BSP	232,06
FR2B-B-10	Régulateur de débit modèle FR - 10 l/min - Entrée 1/4" BSP - Sortie 3/8" BSP & thermomètre	272,59
FR2B-B-30	Régulateur de débit modèle FR - 30 l/min - Entrée 1/4" BSP - Sortie 3/8" BSP & thermomètre	272,59
FR3B-A-10	Régulateur de débit modèle FR - 10 l/min - Entrée 3/8" BSP - Sortie 3/8" BSP	232,06
FR3B-A-30	Régulateur de débit modèle FR - 30 l/min - Entrée 3/8" BSP - Sortie 3/8" BSP	232,06
FR3B-B-10	Régulateur de débit modèle FR - 10 l/min - Entrée 3/8" BSP - Sortie 3/8" BSP & thermomètre	272,59
FR3B-B-30	Régulateur de débit modèle FR - 30 l/min - Entrée 3/8" BSP - Sortie 3/8" BSP & thermomètre	272,59
FR4B-A-10	Régulateur de débit modèle FR - 10 l/min - Entrée 1/2" BSP - Sortie 3/8" BSP	232,06
FR4B-A-30	Régulateur de débit modèle FR - 30 l/min - Entrée 1/2" BSP - Sortie 3/8" BSP	232,06
FR4B-B-10	Régulateur de débit modèle FR - 10 l/min - Entrée 1/2" BSP - Sortie 3/8" BSP & thermomètre	272,59
FR4B-B-30	Régulateur de débit modèle FR - 30 l/min - Entrée 1/2" BSP - Sortie 3/8" BSP & thermomètre	272,59

